


# AMSI-Metalladapter mit Einschubfeder, für DN 10 / KS 19

- Einfache Montage / Demontage
- Passend für Planflansche DN 10 / KS-Kugeln 19

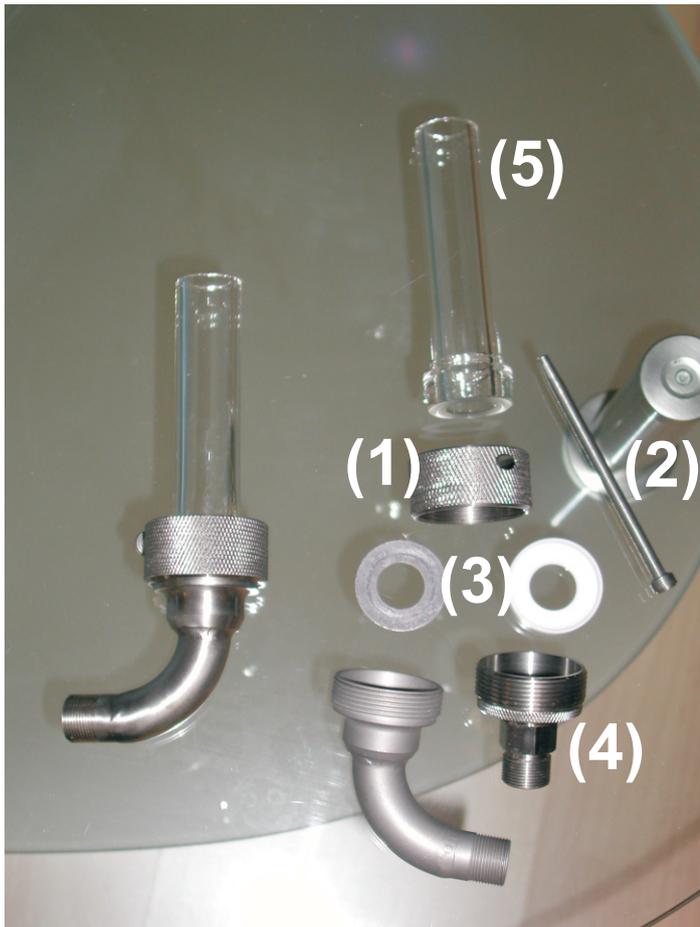

## Montage

- Dichtung (3) in V2A-Übergangsstück (4) einlegen.
- Kappe (1) leicht auf V2A-Übergangsstück aufschrauben
- Metalladapter über den Glasflansch (5) führen.
- V2A-Federring (2) bis Anschlag in die tangentielle Bohrung einschieben
- V2A-Übergangsstück fest anziehen (ggf. mit Zapfenschlüssel)

## Art.-Nr.

## Anschluss

07.325.001	KS 19 / M16x1 gerade
07.325.002	KS 19 / M16x1 - 90°
07.325.007	DN 10 / Olive 11
07.325.009	DN 10 / M16x1 gerade
07.325.008	DN 10 / M16x1 - 90°

## - bitte separat bestellen:

06.253.002	Griffbunddichtung KS19
06.334.001	Kammdicht. PTFE DN 10
06.315.001	Dichtung PTFE/Silikon
06.329.001	graphit. Dichtung DN 10
07.351.001	Zapfenschlüssel



## Sicherheitshinweise:

- Montage / Demontage nur in kaltem Zustand
- Bitte verwenden Sie beim Nachstellen der Metalladapter während des Betriebes Handschuhe bzw. benutzen Sie Schraub- und Zapfenschlüssel.